

# Igo 10 et Igo 11

**POTAIN** 

**Plus compactes ...**

**Caractéristiques :**

**Charge maxi de 1300 kg**

**Charge en bout de flèche 650 kg à 18 m\***


**Hauteur sous crochet 16 m**

*\*16 m pour la Igo 10*

# La Igo 10 et Igo 11, pour les chantiers étroits

## Une machine compacte

- Encombrement au sol de seulement 2,80 m<sup>2</sup>
- Rayon de giration de 1,6 m

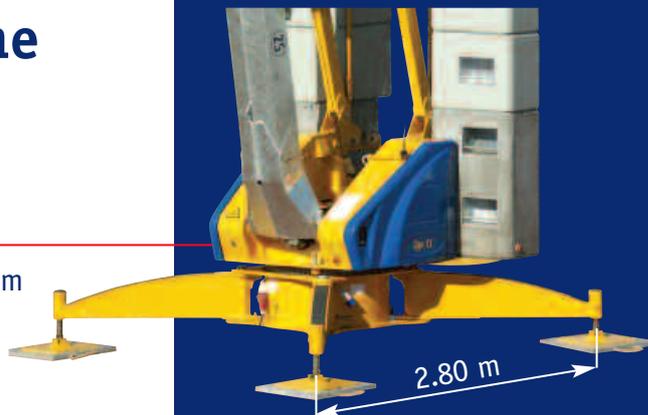

## Un treuil de levage Optima pour des performances accrues

- Une alimentation au choix entre
  - monophasé 220 V facile à trouver et peu cher
  - triphasé 400 V
- Une faible consommation électrique
- Seules les vitesses changent selon le courant disponible, la courbe de charges est constante



## Deux types de radio-commande au choix

- La boîte à boutons pour une conduite dans la main
- Un émetteur compact avec manettes livré avec une ceinture
- Les deux sont équipés d'un changement de fréquence radio



**Manitowoc**  
Crane CARE



[www.manitowoccrane.com](http://www.manitowoccrane.com)

**Manitowoc Crane Group - Amériques - siège mondial**

2044 40th Street • Manitowoc • WI 54220 USA  
Tél. : +1 920 684 6621 • Fax : +1 920 683 6277

**Manitowoc Crane Group - Europe, Moyen-Orient & Afrique**

Potain S.A.S. • 18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE  
Tél. : +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax : +33 (0)4 72 18 20 00

**Manitowoc Crane Group - Asie & Pacifique**

4 Kwong Rd. SINGAPORE 628707 • SINGAPORE  
Tél. : +65 62 64 11 88 • Fax : +65 6862 4040

[www.manitowoccrane.com](http://www.manitowoccrane.com) - [www.potain.com](http://www.potain.com)